


PERGOLA MANÉA

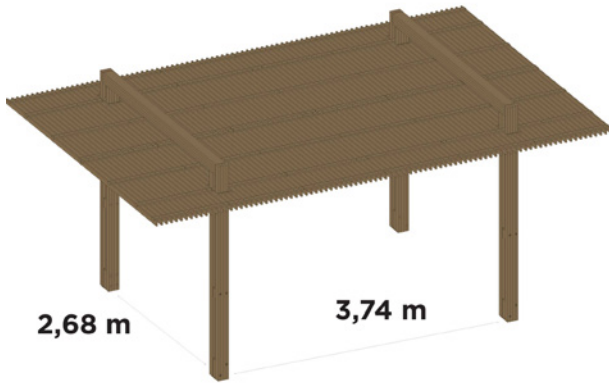

Restaurant La Charrue, Arradon (56)

ESSENCE

Pin
Pinus

COLORIS



Marron

SURFACE AU SOL

24 m²



DURAPIN

LAMWOOD

PIVETEAUBOIS

LES + PRODUIT

- Structure robuste et durable conçue en lamellé-collé
- Bonne résistance mécanique
- Design contemporain
- Coup de cœur des clients

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technique de fabrication
Lamellé-collé

Technologie de préservation
par imprégnation

État de surface
Raboté

Propriété
Autoportée

Composition

Structure en lamellé-collé 80 x 200, 80 x 140, 140 x 140 mm. Toit : panneaux pré-montés de lames de section 22 x 68 mm.

Masse volumique moyenne à 12% d'humidité
550 kg/m³

Option

Toiles d'ombrage Serge Ferrari

Sur-mesure

Sur-mesure

DIMENSIONS

Longueur
6 m

Largeur
4 m

Hauteur
2,81 m

Surface au sol
24 m²

Surface de la toiture
24 m²

Surface de terrassement
3,50 x 4,30 m

Réf. 615001263

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre
Sur dalle béton

Personne(s) nécessaire(s) au montage
4

Temps de montage / d'application estimé
8 heures

Outils nécessaires au montage

Perceuse, visseuse avec embouts torx 20-25 + Pz1, clé Allen de 10, mètre, marteau, niveau, escabo, crayon de menuiserie, règle, clé à pipe de 17, cordeau traceur, maillet, sangle à cliquet, équerre

Taux d'humidité à la pose

De 12 à 23 %

Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

CONSEIL ENTRETIEN

Pour un aspect esthétique un saturateur non filmogène peut être appliqué en respectant les préconisations d'usage indiquées sur le produit.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cerchez la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

GARANTIE

Garantie 20 ans hors sol et 15 ans* au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). *10 ans dans les DROM

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'oeuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en oeuvre dans ou au contact du sol.

Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.

Pour plus de renseignements, contactez votre VIVRE EN BOIS le plus proche de chez vous
www.vivreenbois.com/agences