


## TREILLIS RÉGALISSE

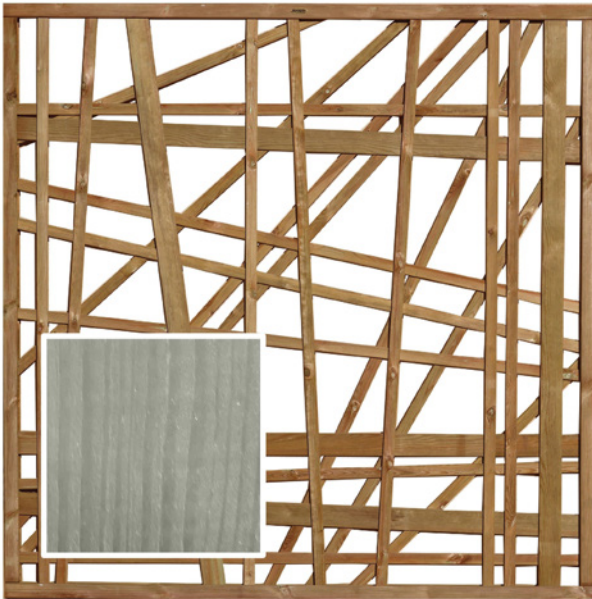

### ESSENCE

Pin  
*Pinus*

### COLORIS



Gris  
vieux  
bois



### LONGUEUR

1,80 m

### HAUTEUR

1,80 m

### ÉPAISSEUR

46 mm

### LES + PRODUIT

- Design déstructuré moderne
- Habille et végétalise les murs d'habitation

- Sépare les espaces tout en préservant la vue sur le paysage
- Finition saturée : apporte une couleur intense tout en laissant transparaître le caractère du bois

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de préservation  
par imprégnation

Finition  
Saturé

État de surface  
Raboté

Propriété  
Ajouré

#### Composition

Cadre : 46 x 46 mm. Remplissage : lames de 10 x 36 mm et 9 x 68 mm.

#### Non fournie

Vis Inox et chevilles béton

#### Masse volumique moyenne à 12% d'humidité

550 kg/m<sup>3</sup>

---

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

Contre un mur : avec vis Inox et chevilles. Entre poteaux : avec équerres.

---

### Outils nécessaires au montage

Visseuse, perceuse, mètre, crayon de menuiserie, niveau, marteau

### Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

---

---

## CONSEIL ENTRETIEN

Comme tout type de matériau, nos produits ont besoin d'être entretenus. Pour cela, un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. Une rénovation esthétique par saturateur peut être effectuée tout les ans ou tout les 2 ans en fonction du rendu recherché.

---

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercelez la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

---

## GARANTIE

Garantie 20 ans hors sol et 15 ans\* au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). \*10 ans dans les DROM

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol.

Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.