


## PERGOLA ALBIZIA ADOSSABLE

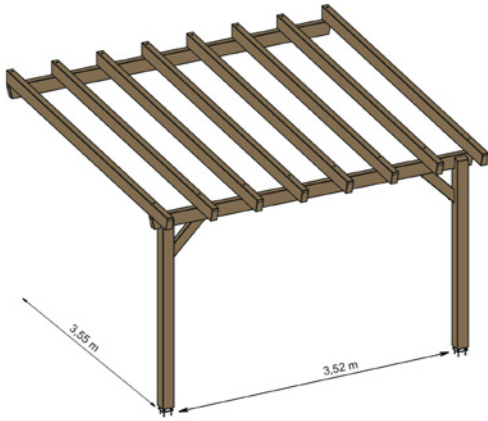

### ESSENCE

Douglas

*Pseudotsuga menziesii*

### COLORIS



Gris

### SURFACE AU SOL

12,50 m<sup>2</sup>



### LES + PRODUIT

- Lamellé-collé : excellente stabilité
- Cavaliers entaillés : montage facilité

- Coloris gris tendance
- La pergola traditionnelle

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Technique de fabrication

Lamellé-collé

#### Technologie de préservation

par imprégnation

#### État de surface

Raboté

#### Propriété

Adossable

#### Composition

Poteaux en lamellé-collé de section 140 x 140 mm. Sablières en lamellé-collé de section 80 x 160 mm. Cavaliers en lamellé-collé de section 80 x 160 mm. Jambettes bois massif.

#### Non fournie

Fixations murales

#### Type de toiture

Toit plat

#### Masse volumique moyenne à 12% d'humidité

540 kg/m<sup>3</sup>

#### Option

Toile d'ombrage TENSEO (Serge Ferrari),  
Extension latérale pour pergolas bois,  
Kit de couverture : plaques polycarbonate

#### Sur-mesure

Sur-mesure

Réf. 615001309

**DIMENSIONS****Longueur**  
4 m**Largeur**  
3,99 m**Surface de terrassement**  
4 x 4 m**Surface au sol**  
12,50 m<sup>2</sup>**Hauteur**  
2,72 m**CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE****Personne(s) nécessaire(s) au montage**  
2**Taux d'humidité à la pose**  
De 12 à 23 %**Temps de montage / d'application estimé**  
8h**Durabilité**  
Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)**Outils nécessaires au montage**  
Perceuse, visseuse, mètre, escabo, cutter, scie, crayon de menuiserie, marteau, niveau à bulle, équerre, ...**CONSEIL ENTRETIEN**

Pour un aspect esthétique un saturateur non filmogène peut être appliqué en respectant les préconisations d'usage indiquées sur le produit.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercler la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

**GARANTIE**

Garantie 10 ans hors sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus).

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'oeuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en oeuvre dans ou au contact du sol. Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.