


## CARPORT GRAPPA

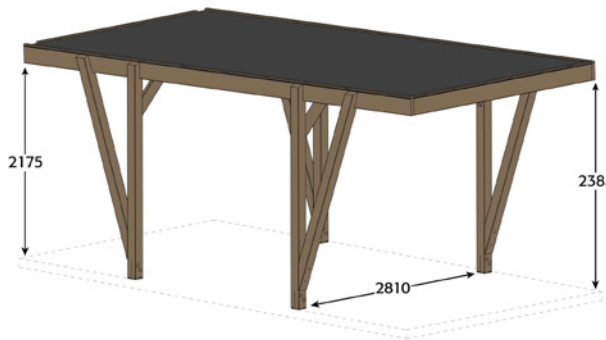

### ESSENCE

Pin

*Pinus*

### COLORIS



Marron

### SURFACE AU SOL

17 m<sup>2</sup>




### LES + PRODUIT

- Revêtement de toit en EPDM
- Possibilité de fermer les côtés avec les panneaux de la gamme VIVRE en BOIS

- Esthétique design et contemporain

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Technologie de préservation**  
par imprégnation

#### État de surface

Raboté

#### Composition

Poteaux lamellés-collés de section 120 x 120 mm. Longeron de section 46 x 190 mm. Pannes de section 46 x 145 mm. Toiture : feutre rouge bitumé épaisseur 2,8 mm collé pointé à chaque jonction. Platines à âme.

#### Type de toiture

Toit plat

#### Revêtement de la toiture

EPDM

#### Masse volumique moyenne à 12% d'humidité

550 kg/m<sup>3</sup>

#### Option

Possibilité d'habiller les carports avec des panneaux avec cadre de longueur 1,80 m ou 2,40 m.

#### Sur-mesure

Sur-mesure

**DIMENSIONS****Longueur**  
3,05 m**Largeur**  
6 m**Hauteur**  
2,58 m**Surface au sol**  
17 m<sup>2</sup>**Surface de la toiture**  
20 m<sup>2</sup>**Surface de terrassement**  
3,96 x 6 m**CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE****Mise en œuvre**

Sur dalle en béton armé de 12 cm ou sur plots béton de 400 x 400 mm minimum.

**Personne(s) nécessaire(s) au montage**  
3**Temps de montage / d'application estimé**  
32 heures**Outils nécessaires au montage**

Perceuse, visseuse, clé à pipe de 17/19, crayon de menuiserie, mètre, cordeau traceur, escabo, cutter, scie égoïne, niveau à bulle, marteau, rouleau peinture

**Taux d'humidité à la pose**

De 12 à 23 %

**Durabilité**

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

**CONSEIL ENTRETIEN**

Pour un aspect esthétique un saturateur non filmogène peut être appliqué en respectant les préconisations d'usage indiquées sur le produit.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercele la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

**GARANTIE**

Garantie 20 ans hors sol et 15 ans\* au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). \*10 ans dans les DROM

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol.

Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.