
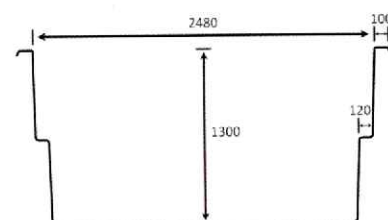


Équipements de série

- + Coque composite infusion sous vide 4.00 x 2.48 x 1.30**
"circuit hydraulique prémonté" (PVC et précablage)
- + Filtration connectée**
 - pompe de filtration 3/4 cv - 10 m³/h
 - armoire de programmation "OSM" IP.65
 - coffret de connection EZ1 (Connexion wifi) information et gestion sur smartphone
 - sonde de température d'air
 - sonde de température d'eau
 - sonde de débit d'eau
 - mise à la terre Poolterre
- + Mur filtrant**
 - skimmer filtrant "Prestige" 16 m³/h avec skimvac
 - bonde de sécurité hydrostatique
 - 3 buses de refoulement orientables
 - bonde de fond
- + Pompe à chaleur connectée**
 - PAC 3,5 kW
- + Projecteurs led's "Tubulaire"**
 - 2 projecteurs blancs 6 w

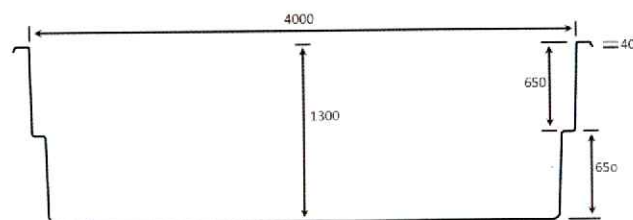

- + Surface du bassin.....9,92 m²**
- Surface du fond..... 7,60 m²**
- Volume total..... 11,6 m³**
- Volume d'eau utile.....11 m³**

+ NCC "Flat Wave" PULSE


- 1 bouche de refoulement "lame d'eau" 65 m³/h
- 2 refoulements NCC boost - 70m³/h(2 x 35 m³/h)
- 2 pompes NCC 4 cv - 98 m³/h (2 x 49 m³/h)
- 2 boutons digitaux de mise en route
- 5 bondes d'aspiration anti-vortex
- 2 variateurs de puissance
- 1 sélecteur 3 voies

+ Poste balnéo d'angle

- 1 variateur de puissance
- 6 buses de massage
- 1 assise d'angle bois

+ Poste balnéo verticale

- 1 bouton digital de mise en route
- 1 barre d'exercices Inox 316
- 2 variateurs de puissance
- 12 buses de massage
- 1 anneau Inox 316

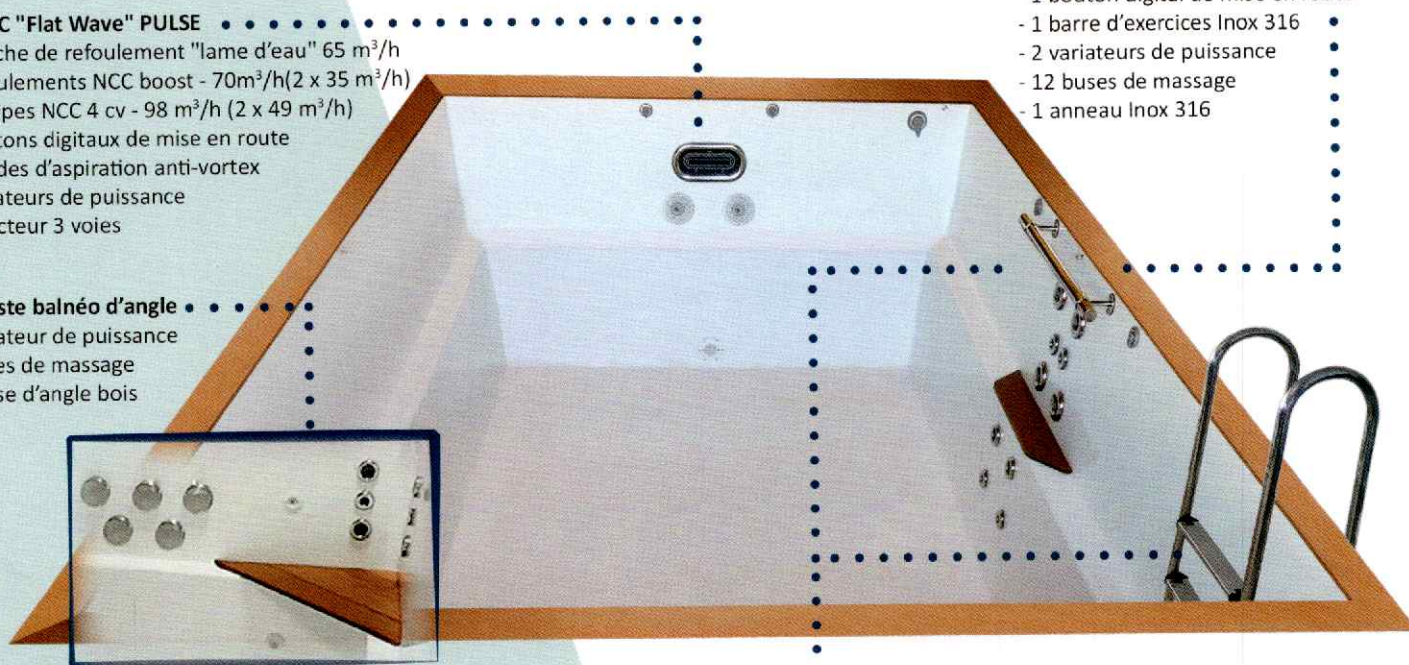

+ Equipements Inox

- Echelle droite 4 marches Inox 316
- 3 anneaux pour accessoires fitness

+ Kit entretien

- manche télescopique 3,6 m
- brosse de paroi renfort alu
- pistolet nettoyeur filtre à cartouche
- tuyau flottant 6 m
- aspirateur manuel
- épuisette de fond
- doseur flottant à indicateur
- aquacheck analyse



Coque composite fabriquée en France selon le procédé de l'infusion sous vide Process Quali.Infu®

Déclinée en blanc pur, bleu céleste et gris aquarelle de série.

