

Équipements de série

+ Coque composite infusion sous vide 4.00 x 2.48 x 1.30
"circuit hydraulique prémonté" (PVC et pré-cablage)

+ Filtration connectée

- pompe de filtration 3/4 cv - 10 m³/h
- armoire de programmation "OSM" IP.65
- coffret de connection EZ1 (Connexion wifi) information et gestion sur smartphone
- sonde de température d'air
- sonde de température d'eau
- sonde de débit d'eau
- mise à la terre Poolterre

+ Mur filtrant

- skimmer filtrant "Prestige" 16 m³/h avec skimvac
- bonde de sécurité hydrostatique
- 3 buses de refoulement orientables
- bonde de fond

+ Pompe à chaleur connectée

- PAC 3,5 kW

+ Projecteurs led's "Tubulaire"

- 2 projecteurs blancs 6 w

+ Espace balnéo delta +



- Banquette relaxation bois
- 12 buses de massage
- 3 variateurs de puissance

+ Equipements Inox


- Echelle 4 marches Inox 316
- 3 anneaux pour accessoires fitness

+ Espace balnéo delta

- Banquette relaxation bois
- 6 buses de massage
- 2 variateurs de puissance

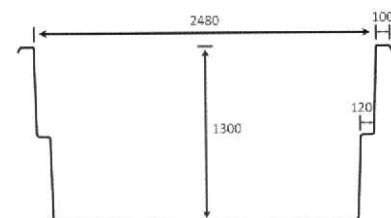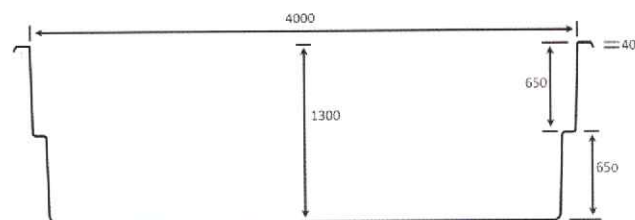

+ Surface du bassin.....9,92 m²
Surface du fond..... 7,60 m²
Volume total.....11,6 m³
Volume d'eau utile.....11 m³

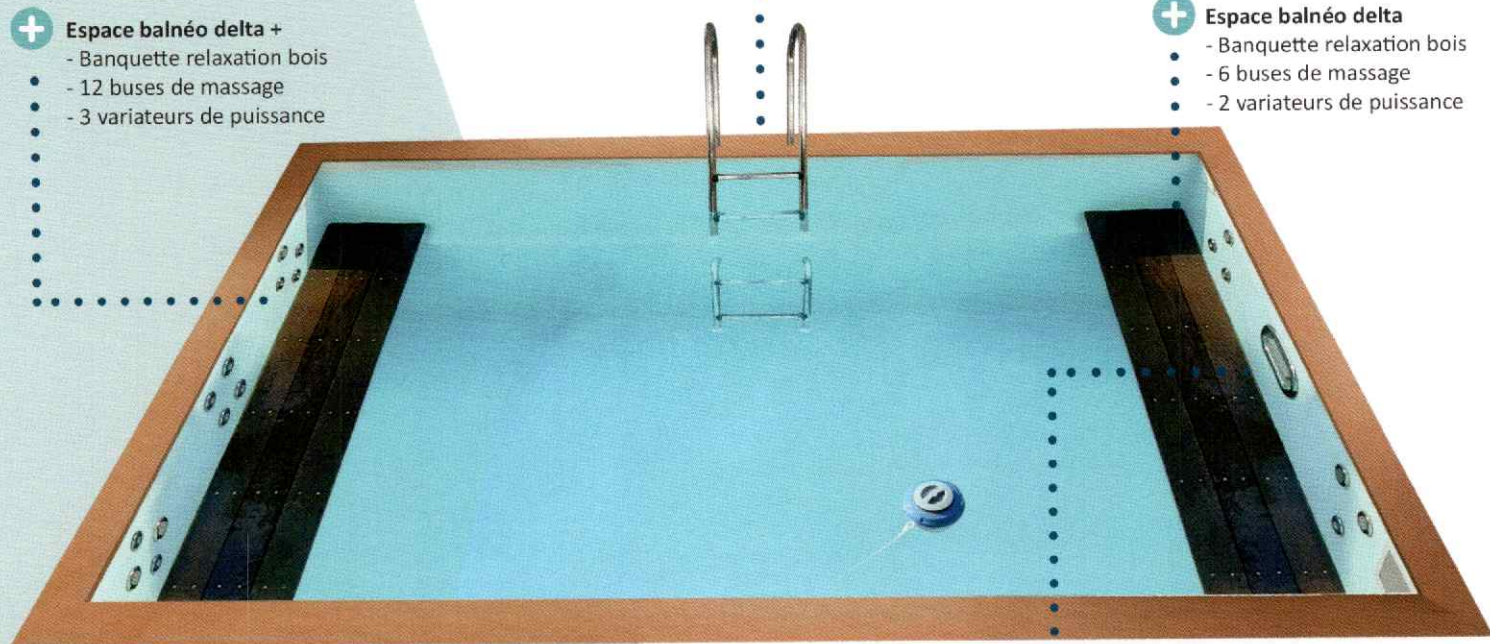

+ NCC "Flat Wave"

- 1 sélecteur 3 voies
- 1 variateur de puissance
- pompe NCC 4 cv - 49 m³/h
- 3 bondes d'aspiration anti-vortex
- 1 bouton digital de mise en route
- 1 bouche de refoulement "lame d'eau" 65 m³/h

+ Kit entretien

- manche télescopique 3,6 m
- brosse de paroi renfort alu
- pistolet nettoyeur filtre à cartouche
- tuyau flottant 6 m
- aspirateur manuel
- épuisette de fond
- doseur flottant à indicateur
- aquacheck analyse



Coque composite fabriquée en France
selon le procédé de l'infusion sous vide
Process Quali.Infu®
Déclinée en blanc pur, bleu céleste
et gris aquarelle de série.

